

## G-ST-P/OE INDIVIDUELLE DICHTUNGEN


### G-ST-P / OE

#### Frei dimensionierbare Dichtungen mit offener Stahleinlage

Profildichtungen sind durch ihr innovatives Konstruktionsprinzip geeignet, Flanschverbindungen, die statisch schwach ausgelegt sind, ohne zusätzlichen Aufwand betriebssicher zu machen.

Beispielsweise gibt es im Apparate- und Behälterbau häufig schmale Dichtleisten kombiniert mit grobem Schraubenlochbild. Für diese Sonderfälle, aber auch für jede ähnlich gestaltete Konstruktion, bietet der Typ G-ST-P/OE eine hervorragende Problemlösung.

Gemäß Ihren Vorgaben konfektionieren wir aus Elastomer- und Edelstahlprofilen die passende Profildichtung.

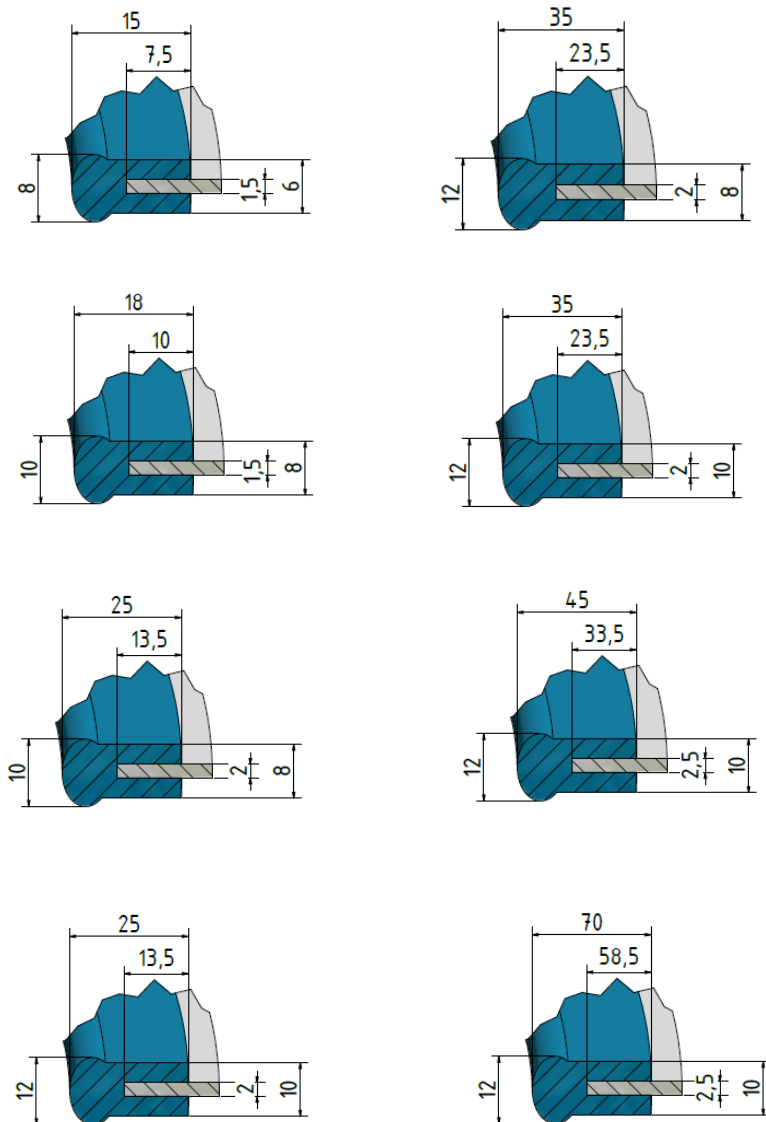

#### Elastomerlippe

Weitere auf Anfrage

#### Verfügbare Werkstoffe

EPDM NBR FKM Silikon

#### Flachstahleinlage aus 1.4301

Weitere auf Anfrage

Mindest-Innendurchmesser = 80 mm

