

G-ST-P/OE

INDIVIDUELLE DICHTUNGEN


G-ST-P / OE

Frei dimensionierbare Dichtungen mit offener Stahleinlage

Profildichtungen sind durch ihr innovatives Konstruktionsprinzip geeignet, Flanschverbindungen, die statisch schwach ausgelegt sind, ohne zusätzlichen Aufwand betriebssicher zu machen.

Beispielsweise gibt es im Apparate- und Behälterbau häufig schmale Dichtleisten kombiniert mit grobem Schraubenlochbild. Für diese Sonderfälle, aber auch für jede ähnlich gestaltete Konstruktion, bietet der Typ G-ST-P/OE eine hervorragende Problemlösung.

Gemäß Ihren Vorgaben konfektionieren wir aus Elastomer- und Edelstahlprofilen die passende Profildichtung.

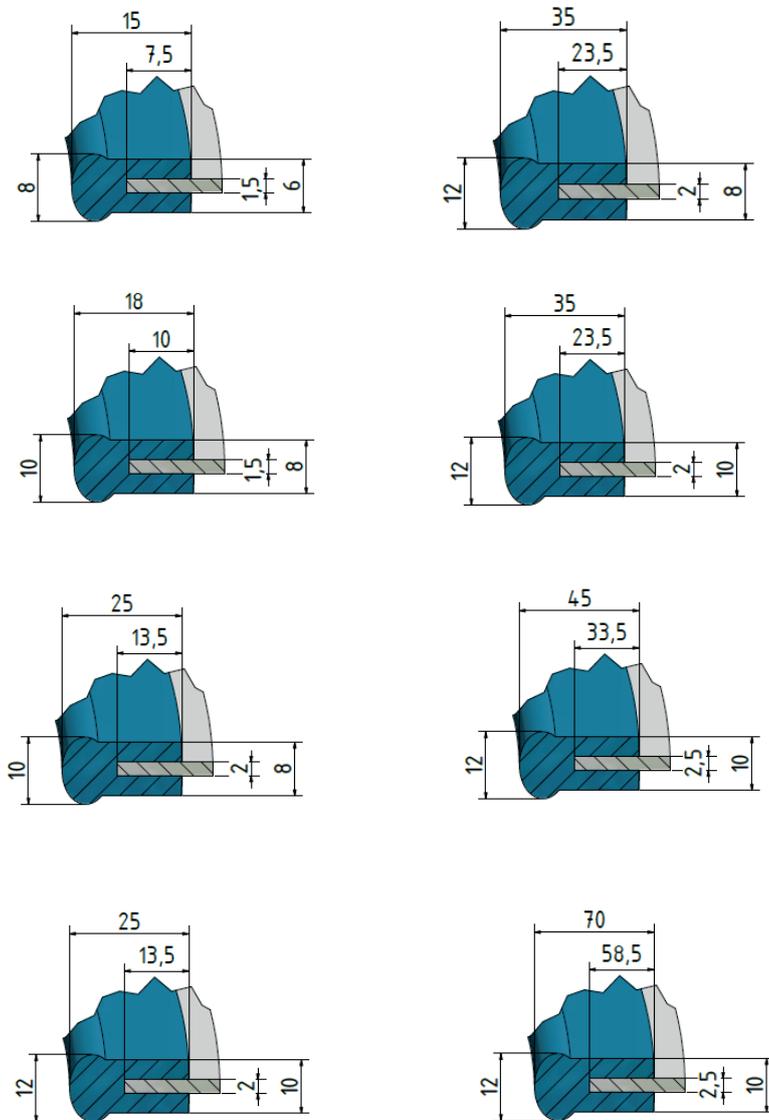

Elastomerlippe

Weitere auf Anfrage

Verfügbare Werkstoffe

EPDM NBR FKM Silikon

Flachstahleinlage aus 1.4301

Weitere auf Anfrage

Mindest-Innendurchmesser = 80 mm

